


HDTV-SATELLITEN RECEIVER HD-S1



Montage

Mit der mitgelieferten VESA-Montagehalterung kann der HD-S1 auf der TV-Geräterückseite unauffällig befestigt werden.

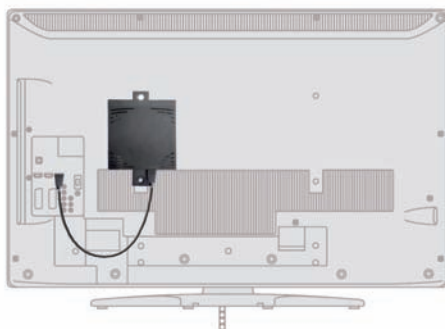

➤ EMPFANGSMÖGLICHKEITEN

HDTV-Satellitenreceiver mit MPEG-2-/MPEG-4-Empfang
 Regza-Link / HDMI-CEC Steuerung
 Empfang freier und verschlüsselter Fernseh- und
 Radioprogramme via Satellit
 Empfang von HD- und SD-TV-Programmen

➤ ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Common Interface (CI) zur Nutzung verschiedener
 Entschlüsselungssysteme

➤ HD/SDTV-TUNER

Video Dekodierung: MPEG-2 Video, MPEG-4 Video
 AVC/H.264 Video
 Video Auflösungen: 1080i50, 720p50, 576i25, 576p50
 Audio Dekodierung: MPEG1/2, Layer 1, 2 & 3,
 Dolby AC-3 Pass-Through & Downmix
 Installationsassistent zur einfachen Erstinbetriebnahme
 Softwareupdate über Satellit



➤ WEITERE TECHNISCHE DATEN:

4000 Programmspeicherplätze
 4 Favoritenlisten
 Übersichtliches Bildschirmmenü (OSD) in
 9 Sprachen
 7 Tage EPG (Elektronischer Programmführer)
 DiSEqC 1.0

Anschlüsse:
 HDMI-Schnittstelle
 (digitaler Audio-/Videoausgang mit HDCP)
 F-Type (75 Ohm) Antennenanschluss

Masse (B/H/T):
 150/35/146 mm

Leistungsaufnahme:
 1W im Standby-Modus (Standby-LED)
 20W Betrieb (ohne LNB-Versorgung)

Stromversorgung:
 12V Netzteil mit 230V/50Hz Eingang

Alle LCD TV Geräte der **T9, T8 und T7 Line** sind zum HD-S1 voll kompatibel.
 Der HD-S1 kann mit der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden, wenn dieser HDMI-CEC unterstützt. *