


RÉCEPTEUR SATELLITE TVHD HD-S1



Montage

Avec le support mural VESA, il est possible de positionner le HD-S1 au dos du TV.

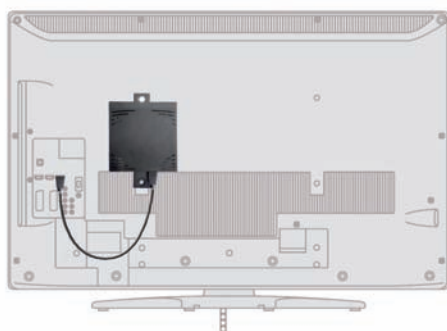

➤ POSSIBILITÉS DE RÉCEPTION

Récepteur satellite TVHD avec réception MPEG-2-/MPEG-4
 Conducteur Regza-Link / HDMI-CEC
 Réception libre et programmes Radio via satellite
 Réception de programmes TV en HD et SD

➤ SYSTÈME DE DÉCODAGE

Interface Common (IC) pour différentes utilisations
 Système de décodage

➤ TUNER TVHD/TVSD

Décodage Vidéo: MPEG-2 Vidéo, MPEG-4 Vidéo
 AVC/H.264 Vidéo
 Résolution Vidéo: 1080i50, 720p50, 576i25, 576p50
 Décodeur Audio: MPEG1/2, Layer 1, 2 & 3,
 Dolby AC-3 Pass-Through & Downmix
 Assistance d'installation pour la première mise en service
 Mise à jour du logiciel par le satellite



➤ AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

4000 programmes mémorisés
 4 listes de favoris
 Menus simples (OSD) en 9 langues
 7 jours EPG (Gestion des programmes)
 DiSEqC 1.0

Connexions:
 Interface-HDMI™
 (Audio/Vidéo digital avec HDCP)
 Raccord F-Type (75 Ohm)

Dimensions (L/H/P):
 150/35/146 mm

Consommation:
 1W en mode Standby (Standby-LED)
 20W en marche (sans approvisionnement LNB)

Alimentation:
 AC Adaptateur 12V avec en entrée
 230V/50Hz

Tous les modèles TV LCD **T9**, **T8** et **T7** sont compatibles en HD-S1.
 Le HD-S1 peut-être réglé avec la télécommande du TV, si ce support HDMI-CEC. *

* selon le modèle, certaines fonctions ne peuvent pas se trouver à disposition. Aussi compatible CEC d'un autre fabricant.

La conception et les caractéristiques techniques des produits peuvent faire l'objet de changements ou de modifications sans avertissement préalable.